



ПРОВЕРЕНО
LUMEN

230±10% В Напряжение	IP65/ IP54 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
>0,95 Коэффициент мощности	У1 Климатическое исполнение	4000-5000К Цветовая температура
>70 Индекс цветопередачи	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
-45...+40°C Температура эксплуатации	Применение Городские улицы, неширокие дороги, дворы, автостоянки, мосты, прилегающие территории, площади, коттеджные поселки	




* 608 мм – длина светильника с узлом крепления 60 мм (У60);
* 614 мм – длина светильника с узлом крепления 50 мм (У50)

Особенности

- Светильник изготовлен из алюминия методом литья под давлением, защищен порошковой краской
- Светодиоды последнего поколения с линзами для формирования эффективного светораспределения
- Силикатное закаленное стекло
- Универсальный узел крепления позволяет устанавливать светильник на Г-образный кронштейн или на торшерную опору диаметром 50 или 60 мм

Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг
GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У50 (5100/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	14637	40	5100	6,5
GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У50 (5100/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	14698	40	5100	6,5
GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У60 (5100/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	14699	40	5100	6,5
GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У60 (5100/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	14700	40	5100	6,5
GALAD Волна Мини LED-60-ШБ/У50 (6800/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	14834	60	6800	6,5
GALAD Волна Мини LED-60-ШБ/У50 (6800/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	14835	60	6800	6,5
GALAD Волна Мини LED-60-ШБ/У60 (6800/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	14836	60	6800	6,5
GALAD Волна Мини LED-60-ШБ/У60 (6800/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	14837	60	6800	6,5
GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50 (9800/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	14638	80	9800	6,5
GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50 (9800/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	14705	80	9800	6,5
GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У60 (9800/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1)	14706	80	9800	6,5
GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У60 (9800/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1)	14707	80	9800	6,5

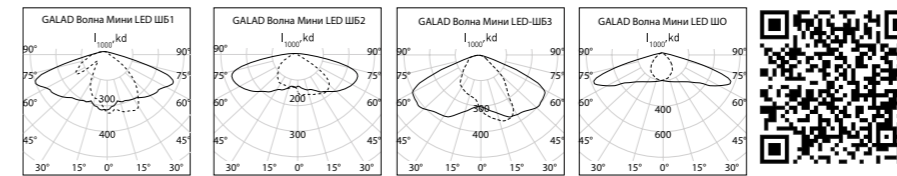

расчет освещенности

Изготовление под заказ*

- Возможность программирования выходного тока источника питания и опционально управления по шине 1-10В, PWM (ШИМ), DALI, timing control (регулирование мощности в зависимости от времени)
- Изменение типа КСС (27 типов оптических систем)
- Защита от импульсных перенапряжений 4, 6, 10 кВ
- Повышение защиты электрического отсека до IP65
- Встроенные функции снижения мощности и поддержания светового потока в течение всего срока эксплуатации, плавный запуск
- Комплектация поликарбонатным стеклом

Мощность, Вт	40-80
Световая отдача, лм/Вт	до 150
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	70-90
Узел крепления	60 мм

* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта

Более подробная информация о продукции, расчет освещенности и сравнение светильников на www.galad.ru

г.Москва, ул.Большая Лубянка

г.Казань, Международный образовательный центр

г.Лаишево, набережная

