

**Конструкция**

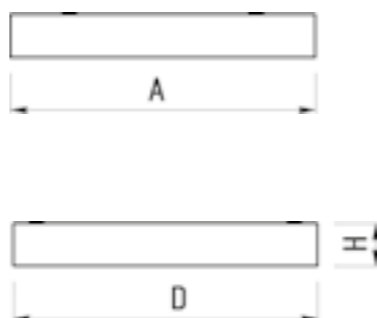
- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - полимерный опаловый светотехнический лист.
- ▶ Источник питания - драйвер; коэффициент мощности $\cos \varphi \geq 0,97$, коэффициент пульсации $< 1\%$.
- ▶ Источник света - светодиоды Samsung, Nichia.
- ▶ В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания на 1 час или 3 часа (по заказ).
- ▶ Управление - 1-10V, DALI (по запросу).

Область применения

- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы, магазины.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Учреждения здравоохранения.
- ▶ Гостиницы, дома отдыха.

Установка

- ▶ **TL** - крепятся на поверхность потолка либо стены.
- ▶ **TLC** - встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15).
- ▶ **TLGR** - встраиваются в подвесные потолки типа Грильято.

Корпус светильника**Преимущества:**

- ▶ Равномерная светящаяся поверхность рассеивателя создает комфортное освещение на рабочем месте, повышается производительность труда.
- ▶ Достоверная цветопередача, оптимальная цветовая температура.
- ▶ Низкое энергопотребление.
- ▶ Срок службы светодиодов $> 50\,000$ часов.

Габаритно-весовые характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Размеры корпуса, мм			Мощность, Вт	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Коды для заказа*	
	A	D	H				Стандарт	Премиум
TL02 OL 8212	595	295	82	12	1240	40	20111	20098
TL04 OL 8236	595	595	82	34	3400	40	20159	20135
TL06 OL 8236	1195	295	82	34	3380	40	20401	20388
TL08 OL 8272	1195	595	82	63	6800	40	20449	20425
TLC04 OL8236	595	595	82	34	3400	30	20074	20050
TLC06 OL 8236	1195	295	82	34	3380	30	20326	20302
TLC08 OL 8272	1195	595	82	63	6800	30	20364	20340
TLGR04 OL 8236	588	588	82	34	3400	30	20197	20173
TLGR08 OL 8272	1188	588	82	63	6800	30	20487	20463
TL04 OL 8236 IP54	588	588	82	34	3400	54	20272	20258
TLC04 OL 8236 IP54	595	595	82	34	3400	54	20234	20210

* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra > 80 . Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ. В таблице указан не весь ассортиментный ряд светильников серии КОМФОРТ.