




ADAMAT



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коеффициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)										
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функцией TELECONTROL										
a15398	BS-ADAMAT-51-S1-STABILAR2	универсальный	50 000	1	95	425	11,3	0,9	I	+1...+35
a15399	BS-ADAMAT-53-S1-STABILAR2	универсальный	50 000	3	95	425	12,3	0,9	I	+1...+35
№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)										
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND										
a15400	BS-ADAMAT-51-S1-STABILAR3	универсальный	50 000	1	95	425	11,3	0,90	I	+1...+35
a15401	BS-ADAMAT-53-S1-STABILAR3	универсальный	50 000	3	95	425	12,3	0,90	I	+1...+35
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS										
a15402	BS-ADAMAT-51-S1-STABILAR3-MSS3	универсальный	50 000	1+1+1	95	425	12,3	0,90	I	+1...+35
№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)										
№5.1 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)										
№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50Hz)										
Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания										
a15403	BS-ADAMAT-10-S1-BZ	централизованный	50 000	-	160	425	9,3	0,9	I	-40...+40
№5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)										
Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением										
a15405	BS-ADAMAT-10-S1-BSE5	централизованный	50 000	-	160	425	10,3	0,9	I	-20...+40
№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения = 24V										
Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного питания (=24V)										
a22320	BS-ADAMAT-10-S1-24	централизованный	50 000	-	160	425	11,7	-	III	-40...+40

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

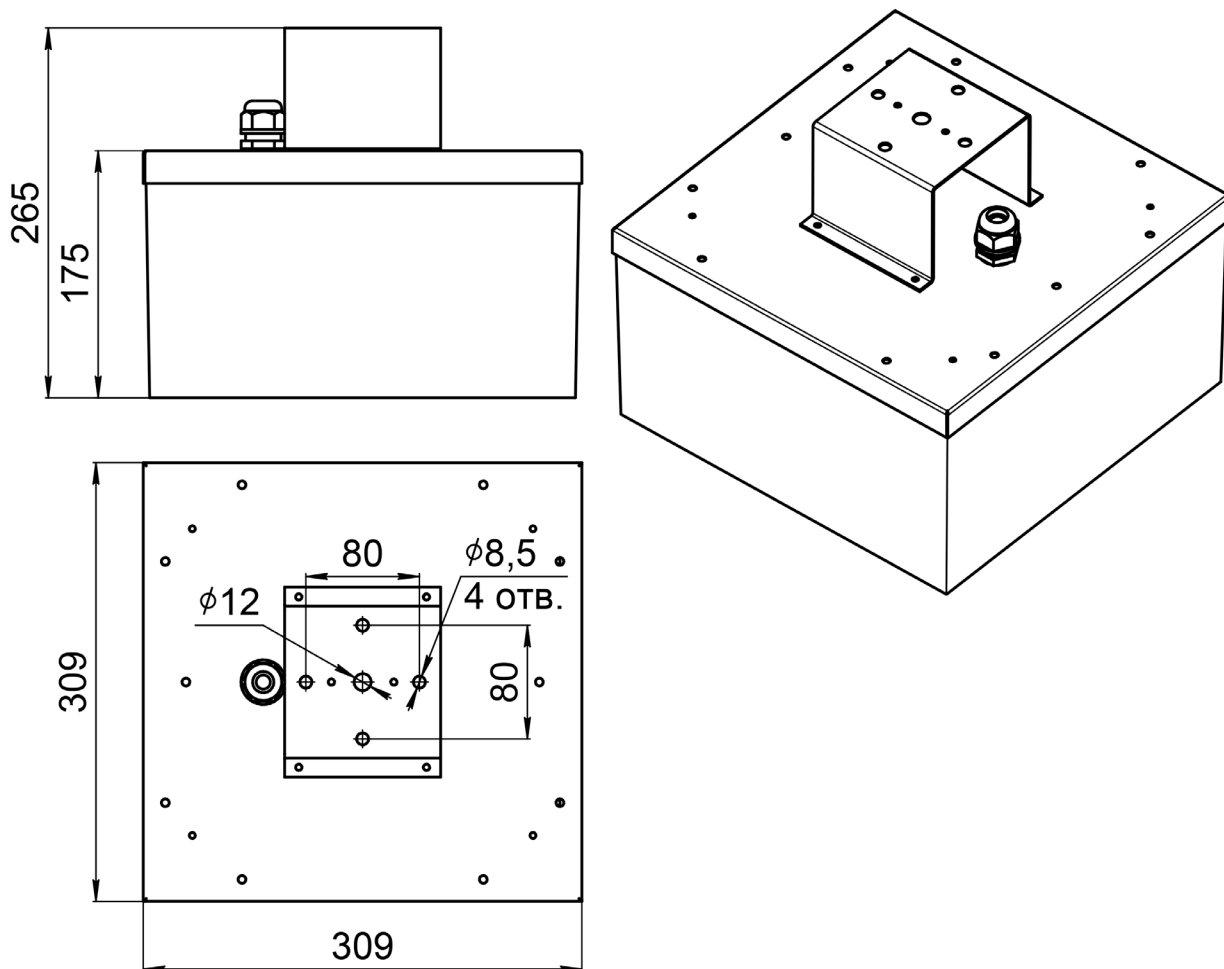

АКСЕССУАРЫ



a12280

Кронштейн BS-K-14 White

(для крепления к стене)

Серия знаков безопасности (заказываются отдельно): BL-2915B.

Способ крепления – на двухсторонний скотч (в комплекте).

Размещение знаков безопасности – с трёх сторон рассеивателя, четвёртая сторона закрывается знаком «Фон» (в комплекте).