




# KRON



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемая продолжительность аварийной работы, ч	Яркость светового указателя, кд/м <sup>2</sup>		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Кэф-фициент мощности	Класс защиты	Рабочая температура, °С
					минимальная яркость знака безопасности в аварийном режиме	средняя яркость знака безопасности в нормальном режиме				
<b>№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL (230V, 50Hz)</b>										
<b>Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функцией TELECONTROL</b>										
a18971	BS-KRON-71-S1-INEX12	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	10	30	6,3	0,90	II	+1...+35
a18972	BS-KRON-73-S1-INEX12	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	10	30	4,6	0,85	II	+1...+35
<b>№2 Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS (230V, 50Hz)</b>										
<b>Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST и TELECOMAND</b>										
a22037	BS-KRON-71-S1-INEX13	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1	10	30	6,3	0,90	II	+1...+35
a22038	BS-KRON-73-S1-INEX13	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	3	10	30	4,6	0,85	II	+1...+35
<b>№3 Автономная система аварийного освещения ZARIUS DALI</b>										
<b>Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS</b>										
a22302	BS-KRON-71-S1-INEX13-MSS3	постоянный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	10	30	4,6	0,85	II	+1...+35
<b>№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)</b>										
<b>Световой указатель централизованного электропитания/оповещатель пожарный световой</b>										
a22040	BS-KRON-10-S1-ELON	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	10	30	3,9	0,90	II	-40...+40
<b>№5.2 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания = 220V / 230V, 50Hz)</b>										
<b>Световой указатель централизованного электропитания/оповещатель пожарный световой с адресным управлением</b>										
a22041	BS-KRON-10-S1-BSE5	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	10	30	5,9	0,90	II	-20...+40
<b>№7 Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения =24V</b>										
a22042	BS-KRON-10-S1-24	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	-	10	30	4	-	III	-40...+40



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

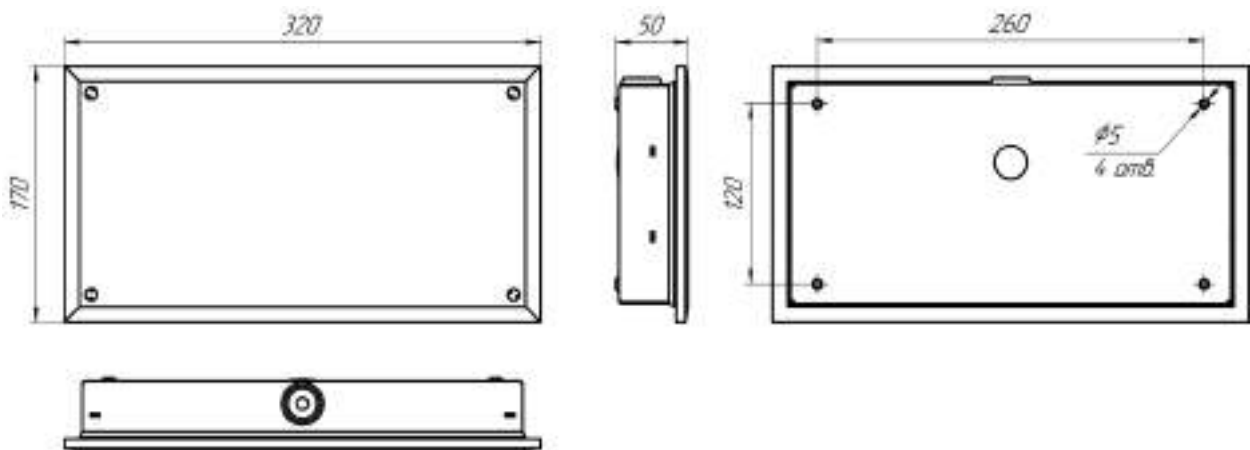

## АКСЕССУАРЫ



**a22958**

Бокс BS-BST-9 White

(для крепления к стене)

Серия знаков безопасности (заказываются отдельно): PT-17328.

Знак безопасности совмещён с рассеивателем, устанавливается в световой указатель при монтаже.