




LUCH



Артикул	Наименование	Тип светильника	Зона работы в аварийном режиме, м	Световой поток, лк		Источник питания (тип аккумулятора)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
				в аварийном режиме	в рабочем режиме						
1. Автономная система аварийного освещения											
Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения – NiMH, Telecontrol, Sparklogic, Test, Delay											
«1574	85-8151-1x20 LED	неподвижный	1	1200	-	LED	6,5	0,94	II	-1...+35	1,0
«1573	85-8153-1x20 LED	неподвижный	3	1200	-	LED	6,4	0,94	II	-1...+35	9,0
«16381	85-8151-2x20 LED	неподвижный	1	2400	-	LED	13	0,94	II	-1...+35	9,5
«1574	85-8153-2x20 LED	неподвижный	3	2400	-	LED	10,7	0,94	II	-1...+35	12,0
«16377	85-8151-1x30 LED	неподвижный	1	1700	-	LED	6,4	0,94	II	-1...+35	16,0
«1575	85-8151-2x30 LED	неподвижный	1	3400	-	LED	10,7	0,94	II	-1...+35	16,0

Габаритные размеры

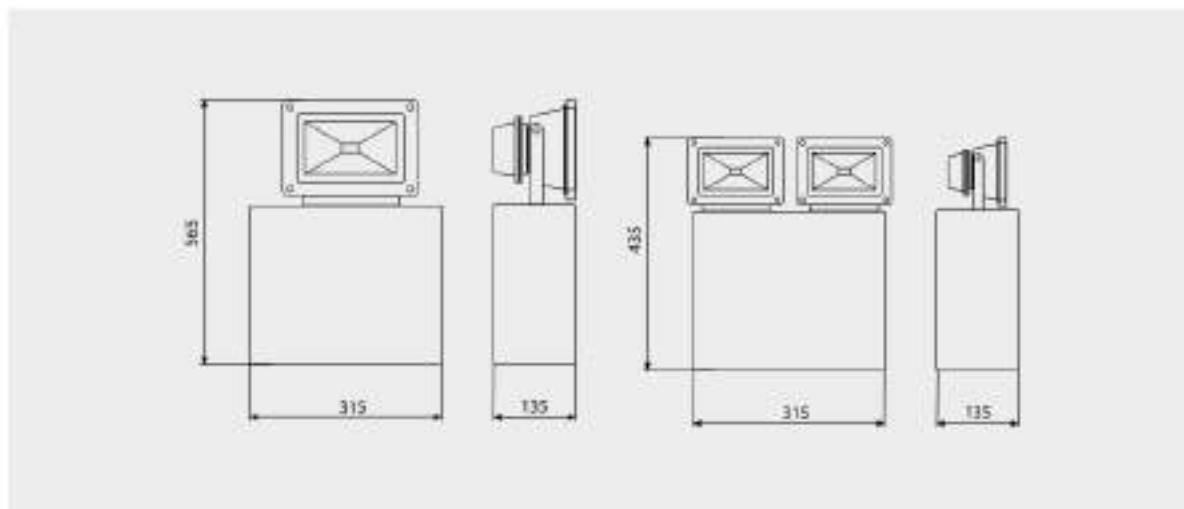

Аксессуары не предусмотрены