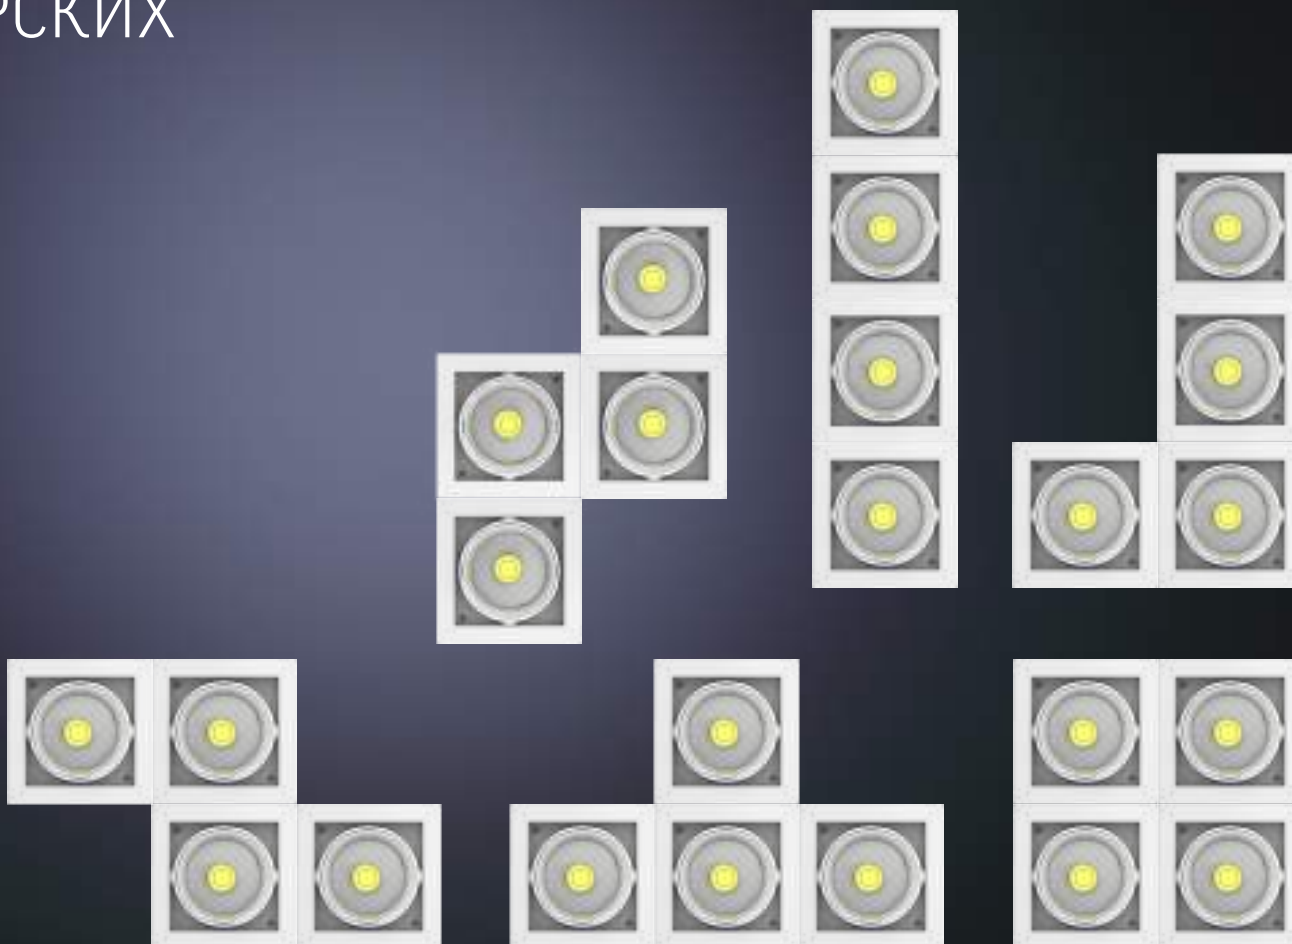


# DL-TETRIS

## МОДУЛЬНЫЕ КАРДАННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DL-TETRIS ДЛЯ ЛЮБЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ

Благодаря продуманной конструкции светодиодные светильники DL-Tetris можно собирать в световые линии, а также в поворотные конструкции. Модуль светильника представлен в мощностях 25W и 40W, что позволяет добиваться оптимального уровня освещенности на любых проектах.




## Характеристики:

- ▶ Мощность 25W/40W
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K
- ▶ Степень защиты IP20
- ▶ Размер изделия 165x165x140mm
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>89
- ▶ Коэффициент мощности  $\geq 0,95$
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока  $\leq 5\%$
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ4
- ▶ Температурный режим от +1°C до +40°C
- ▶ Угол светового потока 36°
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса алюминий
- ▶ Материал рассеивателя закаленное стекло
- ▶ Тип монтажа встраиваемый (прижимная система крепления)



## Соединение светильников



**Артикулы для заказа:**

	Артикул	Наименование	Световой поток	Монтажное отверстие
	V1-R0-00424-10000-2002530	Светильник LED "ВАРТОН" DL-TETRIS поворотный 35° 165*165*140mm 25W 3000K IP20	2250lm	140x140mm
	V1-R0-00424-10000-2002540	Светильник LED "ВАРТОН" DL-TETRIS поворотный 35° 165*165*140mm 25W 4000K IP20	2500lm	140x140mm
	V1-R0-00424-10000-2004030	Светильник LED "ВАРТОН" DL-TETRIS поворотный 35° 165*165*140mm 40W 3000K IP20	3600lm	140x140mm
	V1-R0-00424-10000-2004040	Светильник LED "ВАРТОН" DL-TETRIS поворотный 35° 165*165*140mm 40W 4000K IP20	4000lm	140x140mm

**Дополнительные аксессуары:**

	Артикул	Наименование
	V4-R0-00.0033.DL0-0001	Коннектор для карданных светильников DL-TETRIS 93x34mm
	V4-R0-00.0033.DL0-0002	Скоба для соединения в квадрат карданных светильников DL-TETRIS 62x75mm