

# OLYMP MINI

Светильники серии Olymр Mini предназначены для функционального освещения промышленных помещений, производственных площадок, а также для архитектурной подсветки. Две мощности (30Вт и 60Вт), три цветовые температуры (3000K, 4000K, 5000K), а также широкий выбор доступной оптики, позволяют гибко использовать светильник для решения разнообразных светотехнических задач.

## Основные преимущества:


- ▶ Высокая эффективность
- ▶ Отсутствие пульсаций
- ▶ Универсальность применения
- ▶ Широкий выбор КСС
- ▶ Поворотная скоба для монтажа любым удобным способом
- ▶ Конкурентная цена

## Характеристики:

- ▶ Диапазон входного напряжения (AC) 100 - 305 В (50 Гц)
- ▶ Диапазон входного напряжения (DC) 130 - 300 В
- ▶ Коэффициент мощности >0,95
- ▶ Индекс цветопередачи Ra >70
- ▶ Коэффициент пульсации ≤5%
- ▶ Степень защиты IP65
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ1
- ▶ Диапазон рабочих температур -40...+45 °C
- ▶ Гарантия 5 лет
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов

## Доступные светораспределения:

- ▶ 12°, 30°
- ▶ 60°, 90°
- ▶ 30°x110°
- ▶ 120°

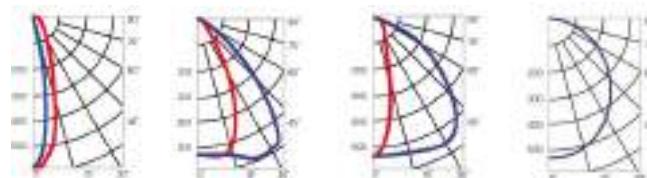

## Способы монтажа:

- ▶ на пол
- ▶ на потолок
- ▶ на стену

