

GROT



Артикул	Наименование изделия	Тип светового прибора	Время работы в аварийном режиме, ч	Минимальная яркость, кд/м²	Источник света (опционально)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от попадания влаги и пыли	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
1. Автономная система аварийного освещения										
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой – NiCd, Telecontrol, Sparklogic, Test										
«7191	BS-5423-BxI NED LED*	универсальный	3	25	LED	13	«0,91	I	-1...+35	9,1
«9388	BS-6423-BxI NED LED*	неадресный	3	25	LED	2,6	«0,57	I	-1...+35	9,1
«7192	BS-5423-BxIK NED LED	универсальный	3	25	LED	13	«0,91	I	-1...+35	12,2
«6585	BS-6423-BxIK NED LED	неадресный	3	25	LED	2,6	«0,57	I	-1...+35	12,2
4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В)										
5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В)										
Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой										
«7195	BS-1420-BxI LED*	централизованный	-	35	LED	12,7	«0,5	II	-30...+35	8,2
«7196	BS-1420-BxIK LED	централизованный	-	35	LED	12,7	«0,5	II	-30...+35	12,3
6. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-3/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания 220В)										
Световой указатель централизованного электропитания с адресным управлением / оповещатель пожарный световой										
«2360	BS-1420-BxIK LED 85E3*	централизованный	-	35	LED	15	«0,5	II	-30...+35	8,2
«2361	BS-1420-BxIK LED 85E3	централизованный	-	35	LED	15	«0,5	II	-30...+35	12,3

Артикул	Композитное обозначение	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме ч	Минимальная яркость, лк/м²	Ресурсы ОУТ (Показатель)	Мощность Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от ударов (взрывозащита)	Температура эксплуатации, °С	Масса кг
---------	-------------------------	-----------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------	----------------------	---------------------------------------	------------------------------	----------

7. Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ 85- REALIST-24 (без адресного управления, напряжение питания ~24В)

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой (~24В)


а1816	85-1420-10x7 LED (~24В)	централизованный	-	35	LED	10	-	II	+31...+35	0,2
а1815	85-1420-10x1K LED (~24В)	централизованный	-	35	LED	10	-	II	+31...+35	0,3

8. Система управления рабочим и аварийным освещением ZARIUS DALI

Автономный световой указатель, совместимый с системой ZARIUS DALI – NiCd

а12376	85-7423-6x1 LED DALI*	автономный	3	25	LED	125	>0,52	I	+1...+35	0,4
а12377	85-7423-6x1 K LED DALI	автономный	3	25	LED	115	>0,52	I	+1...+35	0,5

Габаритные размеры

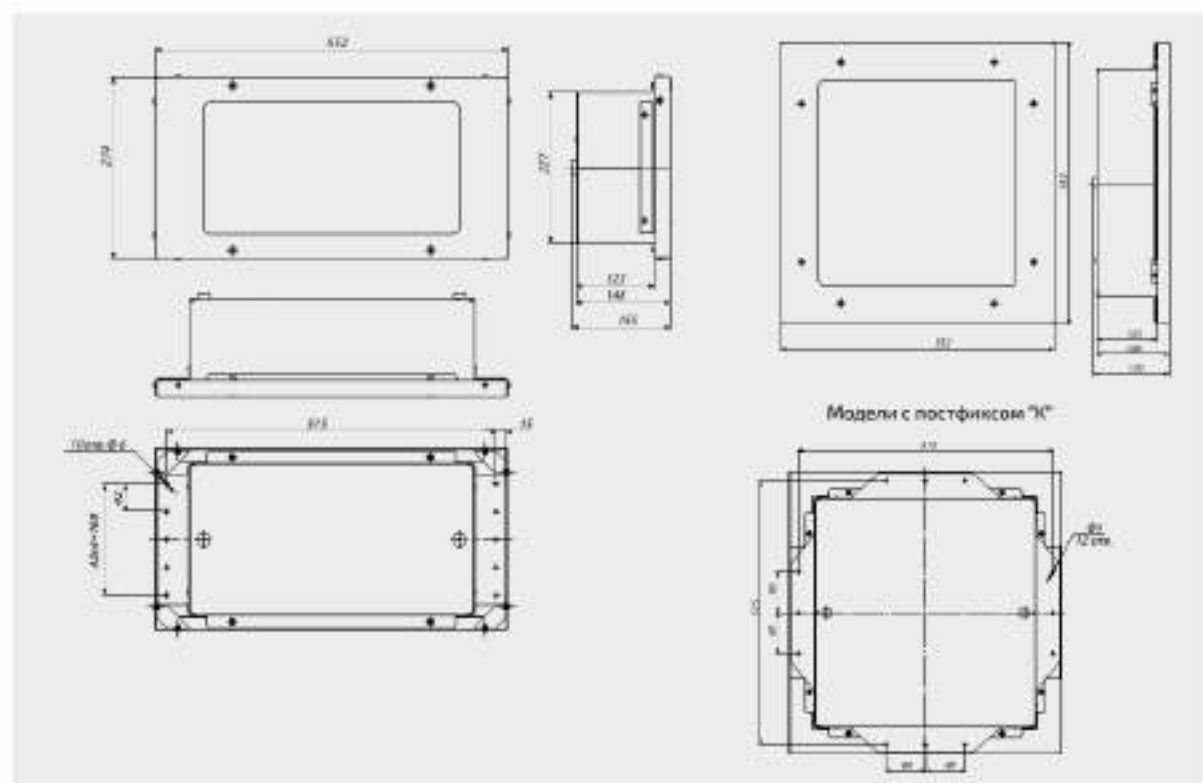

Знак безопасности:

GROT – PS-50206 (расстояние распознавания 40 метров)

Обязателен заказ знаков безопасности PS-50206.0N, в комплект поставки не входят

GROT K – PS-50506 (расстояние распознавания – 80 метров)

Обязателен заказ знаков безопасности PS-50506.0N, в комплект поставки не входят

Для выбора артикула смотрите стр. 28–31

Аксессуары не предусмотрены