



НОВИНКА

Varton для Armstrong

V-Clip[®] 1500x300




КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПОТОЛОК + СВЕТИЛЬНИК

- ▶ Полная совместимость потолка и светильника;
- ▶ Ровная, монолитная поверхность;
- ▶ Равномерная засветка;
- ▶ Простота установки, выравнивания, демонтажа и обслуживания


Монтаж светильника:



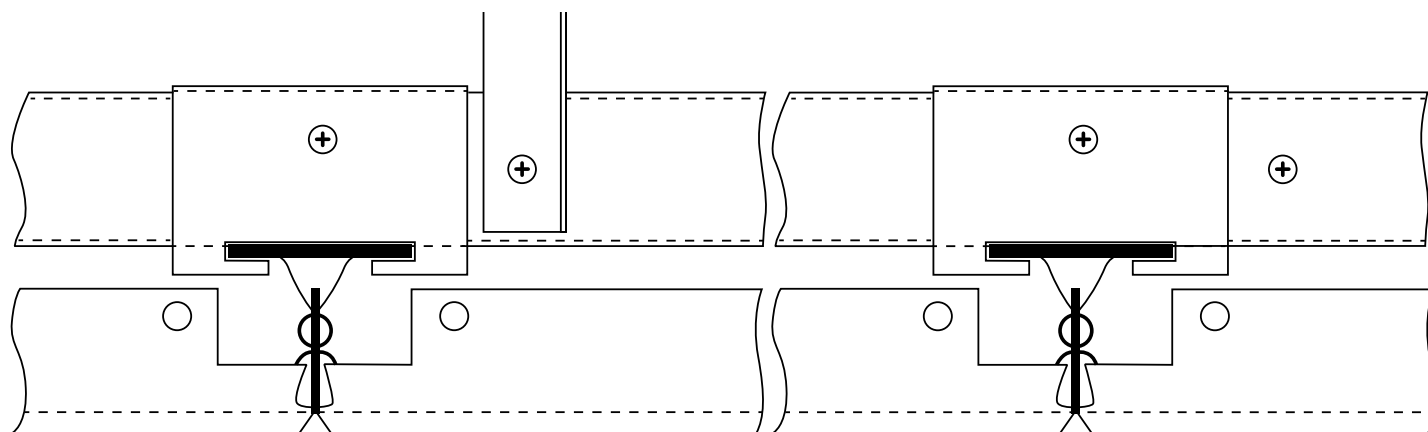



Конструкция потолка:

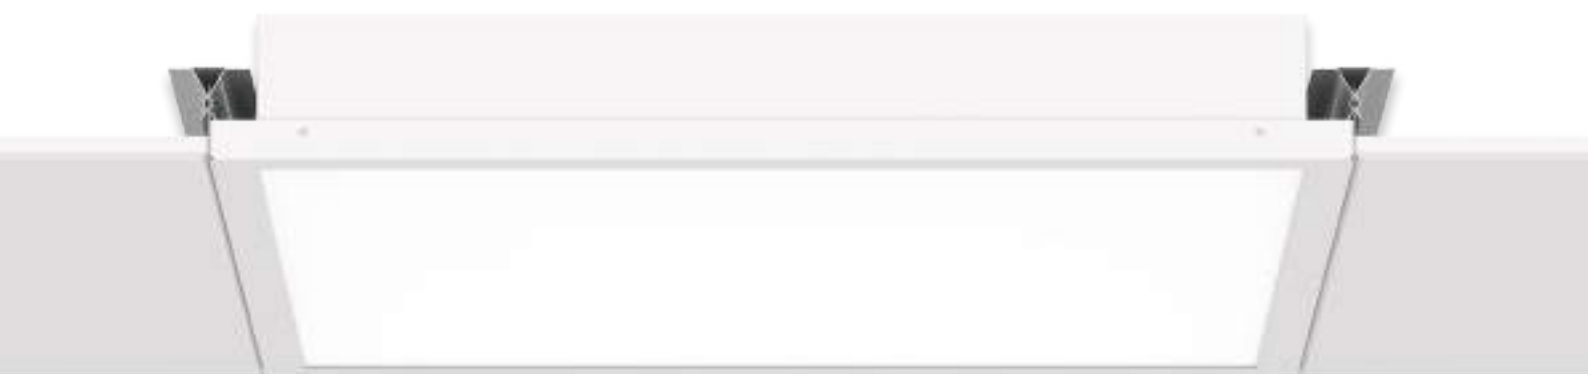

Расположение светильника в потолке:




Ассортиментная матрица решений Varton для V-Clip®

Монтаж	Габариты, мм	IP	Мощность, Вт	Исполнение	КЦТ, К	Цвет корпуса
Встраиваемый. Подвесная система с пружинной Т-рейкой	600x600x60	40	36	EM	3000 	Белый, покраска в любой цвет RAL 
	600x600x100	54				
		65				
	1200x300x60	40	36	EM Teletest	4000 	
	1200x300x100	54				
		65				
	1500x300x60	40	36	DALI	5000 	
			50			
			75			

Технические характеристики

Диапазон входного напряжения (АС)	176 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	>0,95
Индекс цветопередачи Ra	>85
Коэффициент пульсации	≤1%
Степень защиты	IP40
Тип климатического исполнения	УХЛ 4
Диапазон рабочих температур	от +1° до +40°С
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов

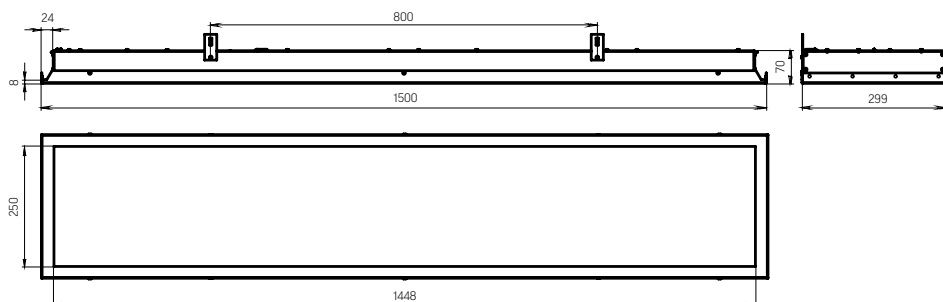

Уточняйте подробности и артикулы у менеджеров Varton