



# ESTETICA



Артикул	Наименование изделия	Тип светильника	Единица работы в нормальном режиме, шт	Максимальная яркость, кд/м²	Источник света (вак. диоды)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
---------	----------------------	-----------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------	----------------------	---	------------------------------	-----------

## 2. Автономная масштабируемая система аварийного освещения (технология INEXI SNELED)

Составной автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой (технология INEXI SNELED) - NiCd, Telecontrol, Sparklogic, Test, Lcom

«6527	BS-5550/3-4x1 INEXI SNELED	универсальный (master)	1/3	40	LED	8,2	≥0,5	I	-1...+35	2
«6511	BS-6511/3-4x1 INEXI SNELED	независимый (master)	1/3	40	LED	2,6	≥0,5	I	-1...+35	2

Вспомогательный световой указатель / оповещатель пожарный световой (технология INEXI SNELED, slave)

«6534	BS-4530-4x1 INEXI SNELED	вспомогательный (slave)	-	40	LED	4,2	-	II	-30...+35	1,8
-------	--------------------------	-------------------------	---	----	-----	-----	---	----	-----------	-----

## 4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220

(без адресного управления, напряжение питания 220В)

## 5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220

(с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В)

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой

«5755	BS-7550-4x1 LED	централизованный	-	40	LED	5,8	≥0,5	I	-5...+35	1,8
-------	-----------------	------------------	---	----	-----	-----	------	---	----------	-----

## 6. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-3/220

(с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания 220В)

Аварийный светильник централизованного электропитания для эвакуационного освещения с адресным управлением

«2400	BS-1550-4x1 LED BSLED	централизованный	-	40	LED	5,8	≥0,5	I	-5...+35	1,8
-------	-----------------------	------------------	---	----	-----	-----	------	---	----------	-----


## 7. Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ BS-REALIST-24

(без адресного управления, напряжение питания =24В)

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой (=24В)

«8808	BS-1550-4x1 LED (-24V)	централизованный	-	40	LED	3,7	-	II	-5...+35	1,5
-------	------------------------	------------------	---	----	-----	-----	---	----	----------	-----

### Габаритные размеры

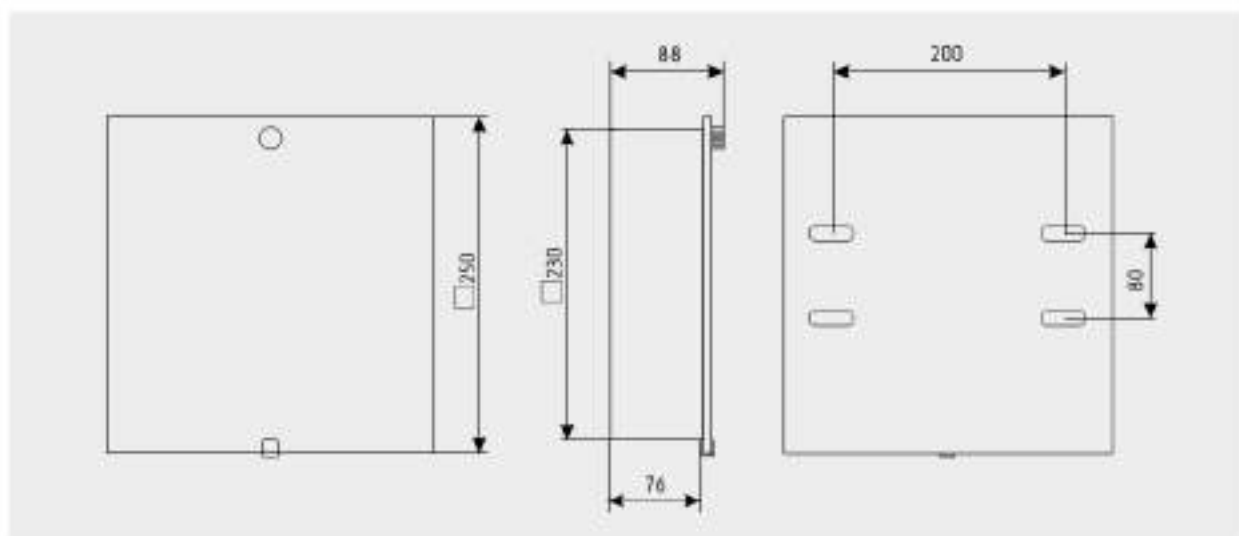

Знак безопасности: NPLU-2424.ON

Для выбора артикула смотрите стр. 28–31

### Аксессуары

a5191



Бокс BS-BST-6