

НОВИНКА


Панель Basic




РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ BASIC

- ▶ Минимальная толщина для светильника с задней засветкой;
- ▶ Равномерная засветка за счет использования комплекта из линз и рассеивателя;
- ▶ Самое экономичное решение для панелей;
- ▶ Драйвер в комплекте.



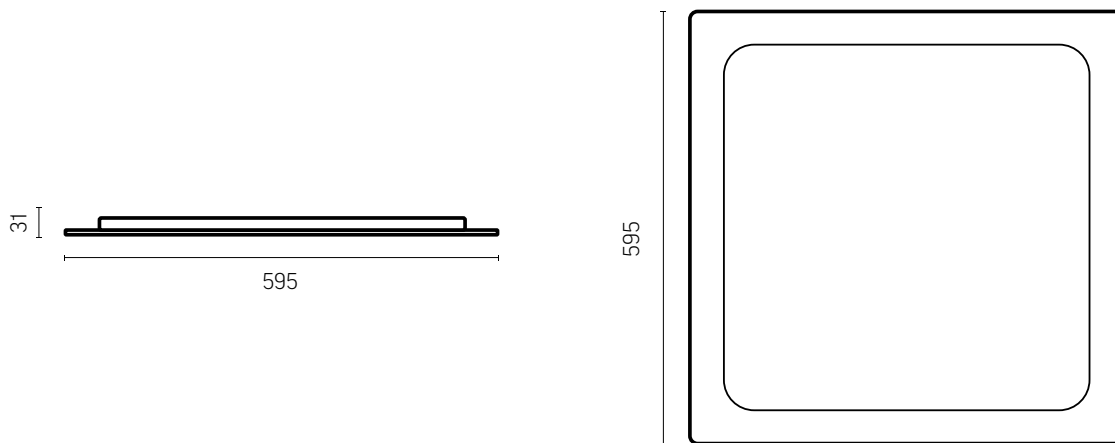

Ассортиментная матрица решений

Артикул	Монтаж	Габариты, мм	Световой поток, лм	Мощность, Вт	КЦТ, К	Цвет корпуса
LDB36511243	Встраиваемый	595x595x31	4100	40	4000К 	белый

Технические характеристики

Диапазон входного напряжения (АС)	176 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент мощности	>0,95
Индекс цветопередачи Ra	>80
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	IP40
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Диапазон рабочих температур	+1...+40 °С
Гарантия	3 года
Срок службы светодиодов	50 000 часов