


Mercury LED Mall IP54

Стильный и технологичный
светильник для торговых залов

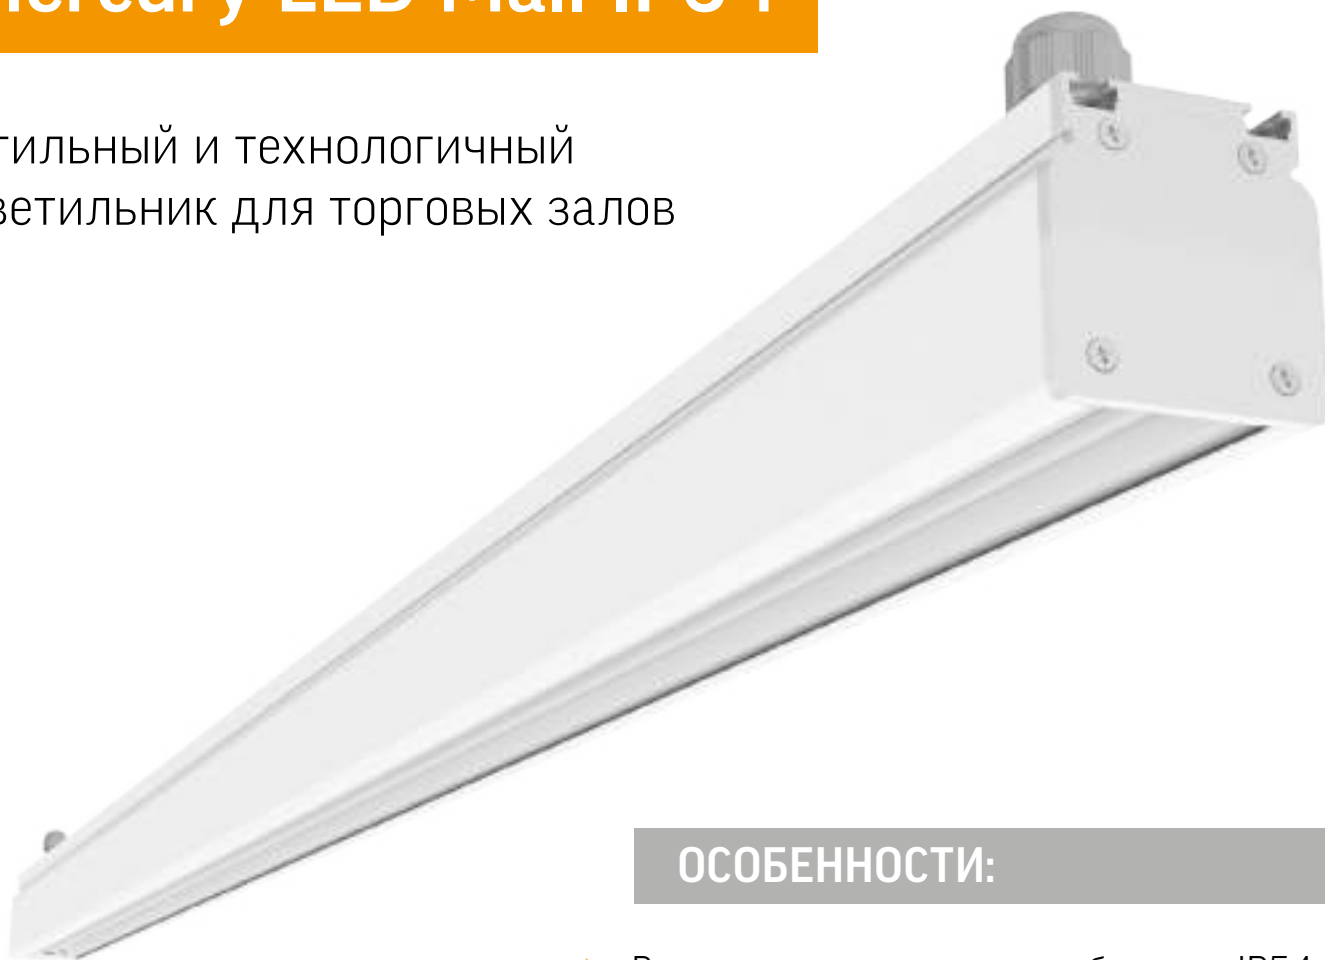

ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Высокая степень защиты оболочки IP54 позволяет устанавливать светильники в помещениях с автоматическими средствами пожаротушения;
- ▶ 3 типа рассеивателя обеспечивают высокую гибкость применения;
- ▶ Широкий выбор мощностей и типоразмеров;
- ▶ Возможность соединения в линию, встроенная сквозная проводка.

3 вида КСС:

Прозрачный










Опаловый



Линза



Ассортиментная матрица продукции

Монтаж	Размер	Мощность	Рассеиватель	Исполнение	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Цвет корпуса	
подвесной/ накладной	740x54x58мм	20 Вт	ПРОЗРАЧНЫЙ	 *  **  ***	CRI80	 3000K	○ белый	
		30 Вт						
	1095x54x58мм	32 Вт	ОПАЛ					 3000K
		40 Вт						
		57 Вт						
	1450x54x58мм	42 Вт	ЛИНЗА					 4000K
		52 Вт						
		76 Вт						
	2160x54x58мм	63 Вт				 5000K		
		78 Вт						
		114 Вт						


* - Стандарт, ** - Исполнение DALI, *** - Аварийное

Технические характеристики

Степень защиты:	IP54
Диапазон входного напряжения:	AC 220-240V
Частота сети:	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности:	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Кп светового потока:	≤1%
Тип климатического исполнения:	УХЛ4
Температурный режим:	+1°C до +40°C
Гарантия:	5 лет
Срок службы светодиодов:	50 000 часов
Материал корпуса:	алюминий

Способы монтажа:

► Подвесной монтаж через монтажную скобу при помощи подвесов (не входят в состав светильника, заказываются отдельно)

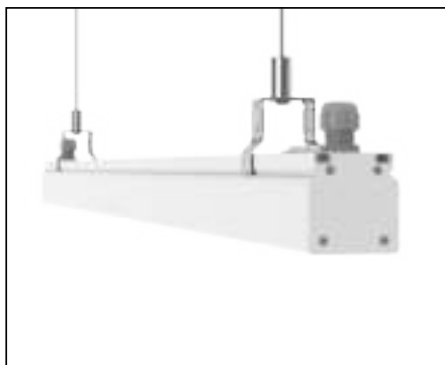


► Накладной монтаж при помощи монтажных скоб (входят в комплект светильника)



► Подвесной монтаж при помощи подвесов (не входят в состав светильника, заказываются отдельно)




► Монтаж в линию

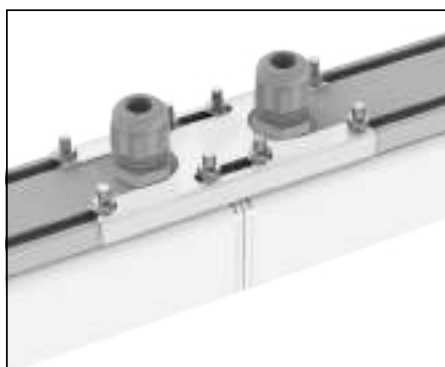


Электрическое соединение:

Светильник имеет два сетевых выхода (длина 0,5 м) для обеспечения сквозной проводки

► Одноичное подключение:

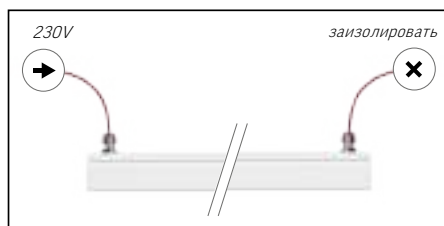

► Подключение в линию: для соединения светильников между собой рекомендуем использовать комплект коннекторов для влагозащищенного соединения V4-R0-00.0024.MIP-0001.

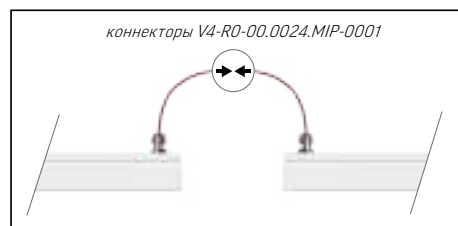

Аксессуары для светильника Mercury IP54: (заказываются отдельно)

Фото	Артикул	
	V4-R0-70.0009.MIP-0001	Комплект для соединения в линию
	V4-R0-00.0024.MIP-0001	Комплект коннекторов для влагозащищенного соединения проводов
	V4-R0-70.0006.TL0-0001 V4-R0-70.0006.TL0-0002 V4-R0-70.0006.TL0-0003	Подвес 1000мм (2 троса) Подвес 2000мм (2 троса) Подвес 4000мм (2 троса)