



# RADEM



Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость, кд/м²		Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
				минимальная	средняя						

## 2. Автономная масштабируемая система аварийного освещения (технология INEXI SNEL)

### Вспомогательный световой указатель / оповещатель пожарный световой (технология INEXI SNEL, slave)

a9972	BS-4670-5x0,3 INEXI SNEL LED	Вспомогательный (slave)	-	75/35	420	LED	1.6	-	III	-30...+35	0.8
a9973	BS-4670-5x0,3 INEXI SNEL LED Black	Вспомогательный (slave)	-	75/35	420	LED	1.6	-	III	-30...+35	0.8

## 4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В)

## 5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В)

### Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой

a9975	BS-1670-5x0,3 LED BP	централизованный	-	100	420	LED	4	≥0,55	II	-30...+35	1.0
a9974	BS-1670-5x0,3 LED BP Black	централизованный	-	100	420	LED	4	≥0,55	II	-30...+35	1.0

## 7. Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ BS-REALIST-24 (без адресного управления, напряжение питания =24В)


### Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой (=24V)

a9926	BS-1670-5x0,3 LED (=24V)	централизованный	-	100	420	LED	2.7	-	III	-30...+35	0.8
a9971	BS-1670-5x0,3 LED (=24V) Black	централизованный	-	100	420	LED	2.7	-	III	-30...+35	0.8


### Габаритные размеры

BS-4670-5x0,3INEXISNELLED,BS-4670-5x0,3INEXISNELLEDBlack,BS-1670-5x0,3LED(=24V),BS-1670-5x0,3LED(=24V)Black


ВАРИАНТ №1 — односторонний на стену (установка параллельно плоскости стены) кронштейн входит в комплект поставки

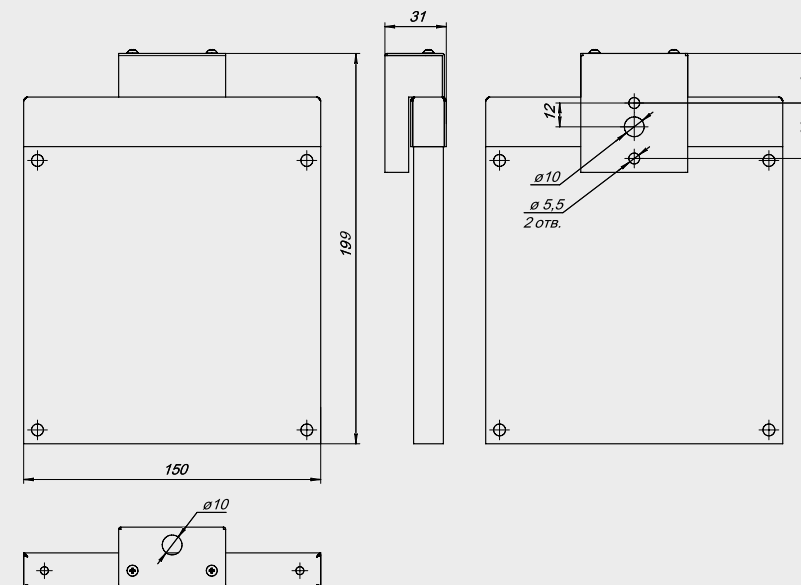


ВАРИАНТ №2 — двухсторонний на стену (установка перпендикулярно плоскости стены) кронштейн BS-K-7 заказывается отдельно

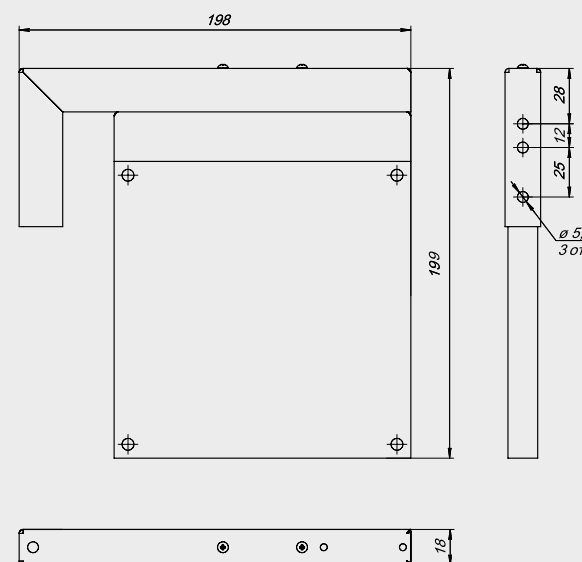

ВАРИАНТ №3 — крепление к потолку штанга BS-SH-5 заказывается отдельно

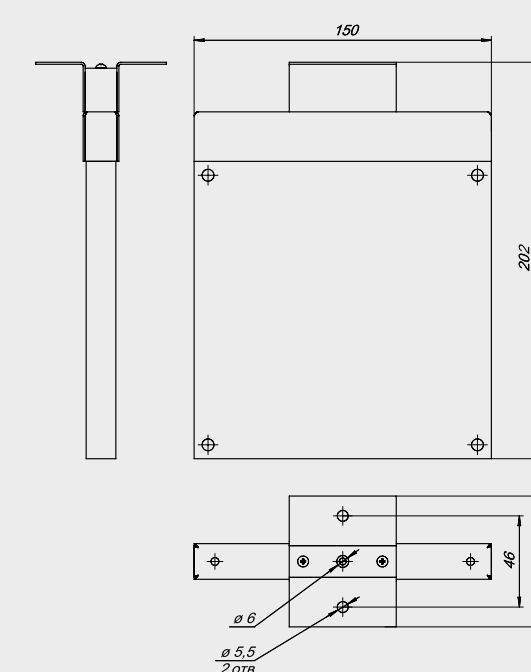


ВАРИАНТ №4 — крепление на шпильку M8  
кронштейн BS-K-8 заказывается отдельно

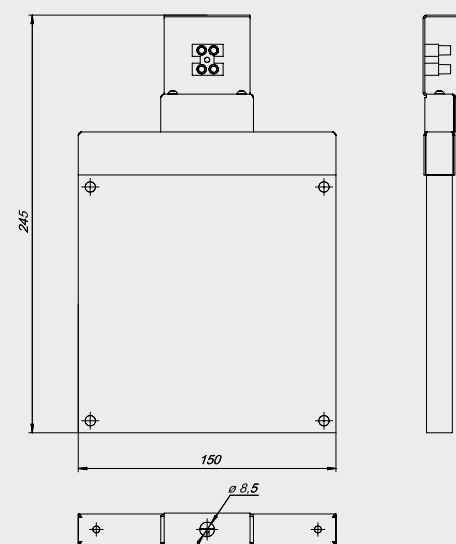


Габаритные размеры  
BS-1670-5x0,3 LED BP и BS-1670-5x0,3 LED BP Black


ВАРИАНТ №1 — односторонний на стену (установка параллельно плоскости стены)  
кронштейн входит в комплект поставки

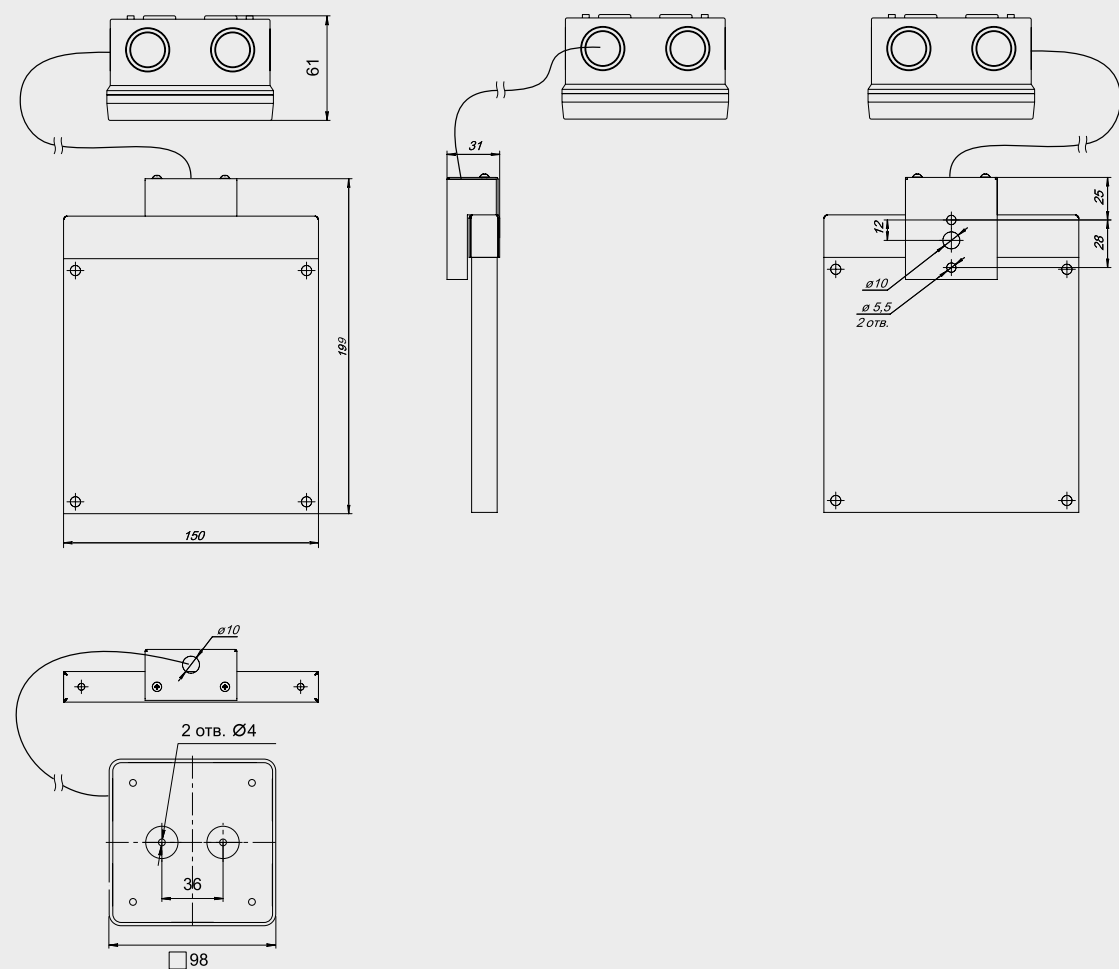


ВАРИАНТ №2 — двухсторонний на стену (установка перпендикулярно плоскости стены)  
кронштейн BS-K-7 заказывается отдельно

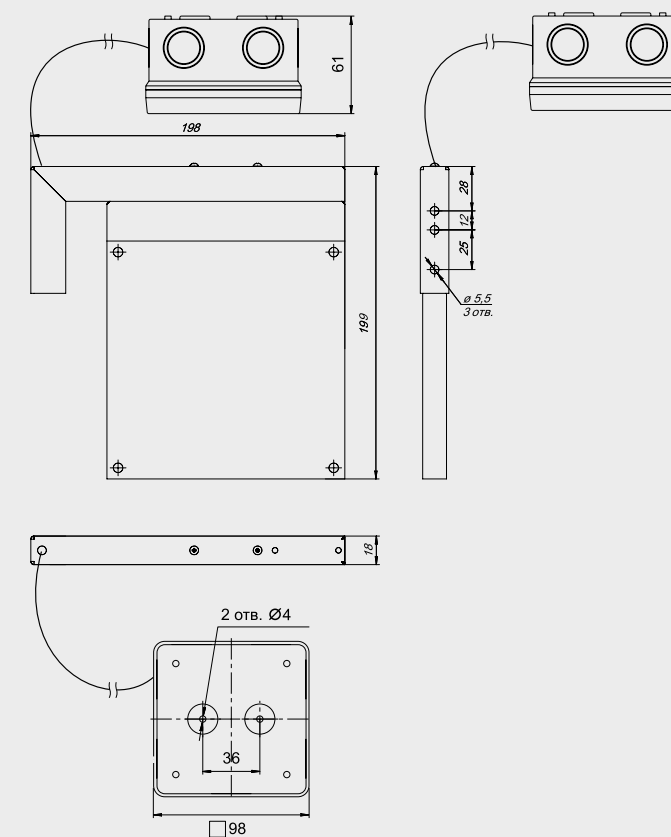

ВАРИАНТ №3 — крепление к потолку  
штанга BS-SH-5 заказывается отдельно

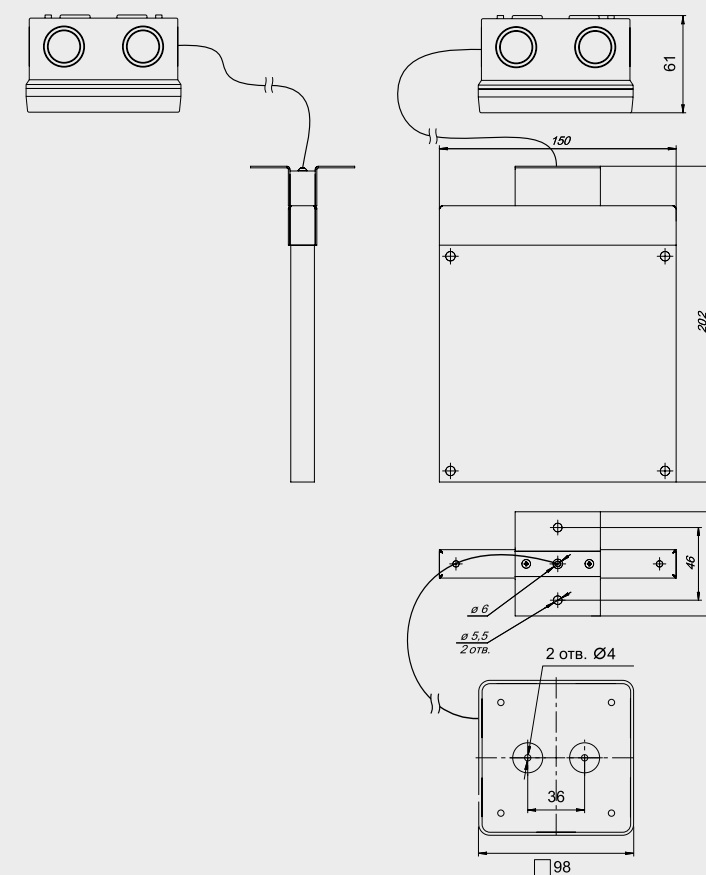

ВАРИАНТ №4 — крепление на шпильку М8  
кронштейн BS-K-8 заказывается отдельно

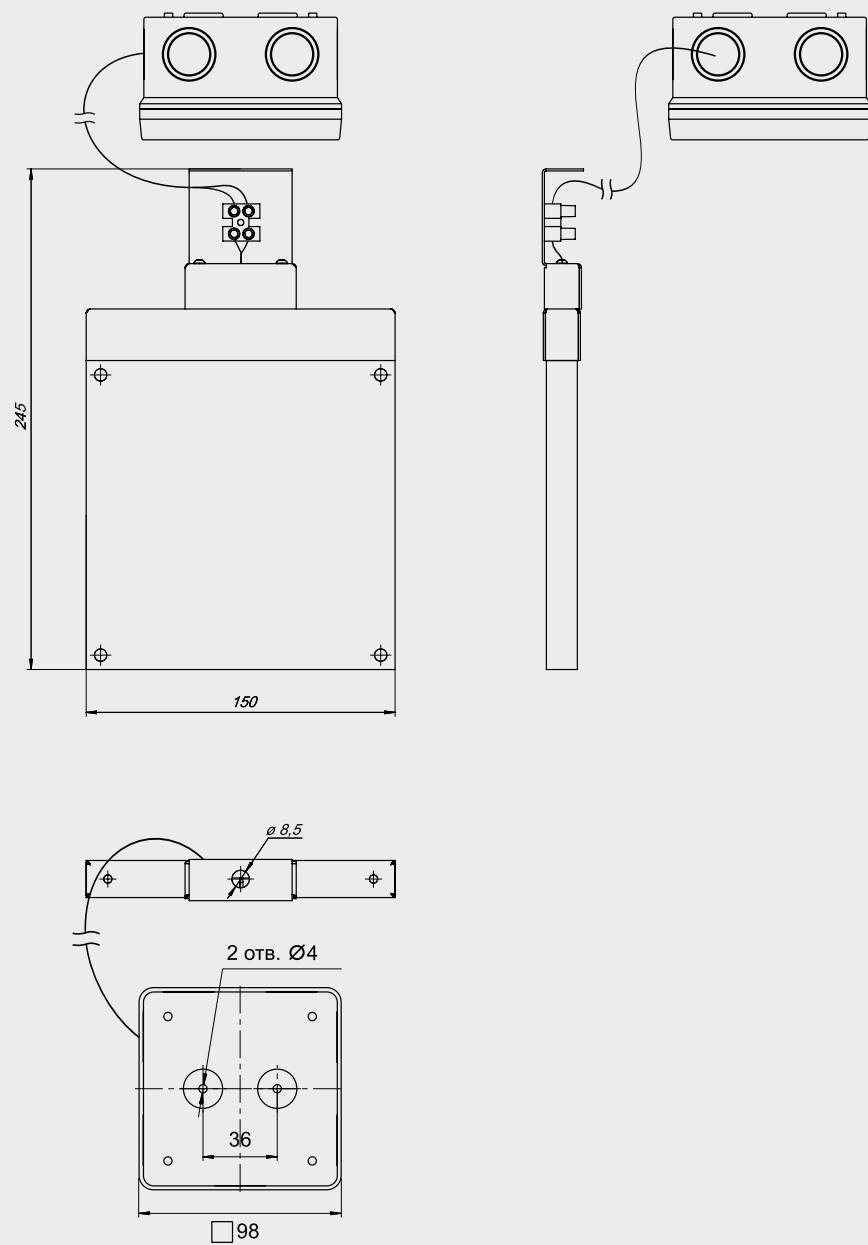

Знак безопасности: BL.1515.ON

Для выбора артикула смотрите стр. 28-31

Аксессуары для моделей

BS-4670-5x0,3 INEXI SNEL LED / BS-1670-5x0,3 LED BP / BS-1670-5x0,3 LED (=24V)

а8625



Кронштейн BS-K-7

а8022



Кронштейн BS-K-8

а7986



Штанга BS-SH-5

Аксессуары для моделей

BS-4670-5x0,3 INEXI SNEL LED Black / BS-1670-5x0,3 LED BP Black / BS-1670-5x0,3 LED (=24V) Black

а10482



Кронштейн BS-K-7 Black

а10481



Кронштейн BS-K-8 Black

а10483



Штанга BS-SH-5 Black