



JUNIOR



Артикул	Исполнительная панель	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Максимальная яркость, cd/m ²	Световая отдача, лм/Вт	Источник света (бульбозамена)	Мощность, Вт	Коэффициент пульсации	Власть защиты от падений (электрическая проводка)	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
---------	-----------------------	-----------------	------------------------------------	---	------------------------	-------------------------------	--------------	-----------------------	---	------------------------------	-----------

1. Автономная система аварийного освещения

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой – NiCd, Telecontrol, Sparklogic, Test, Lcom

«8785	BS-831-3x0,1 LED	независимый	1	100	-	LED	2	±0,1	I	+1...+35	1
«282	BS-831-1x5	независимый	1	30	-	801 (2GT)	3	+0,4	I	+1...+35	1,1
«287	BS-833-1x3	независимый	3	30	-	801 (2GT)	5	±0,5	I	+1...+35	1,1

Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения – NiCd, Telecontrol, Sparklogic, Test, Lcom

«9716	BS-831/3-2x4 INEXI LED	независимый	Техн 3	-	360/300	LED	2,6	±0,5	I	+1...+35	1,2
-------	------------------------	-------------	--------	---	---------	-----	-----	------	---	----------	-----

2. Автономная масштабируемая система аварийного освещения (технология INEXI SNEL)

Составной автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой (технология INEXI SNEL) – NiCd, Telecontrol, Sparklogic, Test, Lcom

«6522	BS-531/3-4x1 INEXI SNEL LED	универсальный (master)	1/3	150	-	LED	8,4	±0,5	I	+1...+35	0,68
«6602	BS-831/3-4x1 INEXI SNEL LED	независимый (master)	1/3	150	-	LED	2,6	±0,5	I	+1...+35	0,68
«6523	BS-531/3-5x0,3 INEXI SNEL LED	универсальный (master)	1/3	100	-	LED	4,7	+0,5	I	+1...+35	0,68
«6603	BS-831/3-5x0,3 INEXI SNEL LED	независимый (master)	1/3	100	-	LED	2,6	±0,5	I	+1...+35	0,68


Вспомогательный световой указатель / оповещатель пожарный световой (технология INEXI SNEL, slave)

«6224	BS-430-4x1 INEXI SNEL LED	вспомогательный (slave)	-	70	-	LED	4,4	-	II	-30...+35	0,45
«6545	BS-430-5x0,3 INEXI SNEL LED	вспомогательный (slave)	-	30	-	LED	1,5	-	II	-30...+35	0,45

Артикул	Наименование модели	Тип питания	Время работы в аварийном режиме, ч	Минимальная яркость, cd/m ²	Световой поток, lm	Источник света (тип лампы)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Насколько
4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В)											
5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В)											
Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой											
«12424»	BS-130-5x03 LED	централизованный	-	30	-	LED	5	≥ 0,5	I	-5...+35	0,6
Аварийный светильник централизованного электропитания / светильник рабочего освещения											
«6572»	BS-130-4x1 LED	централизованный	-	-	400	LED	6,5	≥ 0,5	I	-5...+35	0,6
«6984»	BS-130-2x4 LED	централизованный	-	-	800	LED	13,1	≥ 0,7	I	-5...+35	0,6
Управляемый аварийный светильник централизованного электропитания Lcom											
«1508»	BS-130-2x4 LED PM	централизованный	-	-	800	LED	13,1	≥ 0,7	I	-5...+35	0,7
6. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-3/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания 220В)											
Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой с адресным управлением											
«1509»	BS-130-5x03 LED BSE	централизованный	-	30	-	LED	5	≥ 0,5	I	-5...+35	0,6
Аварийный светильник централизованного электропитания для эвакуационного освещения с адресным управлением											
«1510»	BS-130-2x4 LED BSE	централизованный	-	-	800	LED	13,1	≥ 0,7	I	-5...+35	0,6
7. Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ BS-REALIST-24 (без адресного управления, напряжение питания =24В)											
Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой (=24В)											
«1511»	BS-130-5x03 LED (=24В)	централизованный	-	30	-	LED	2,7	-	II	-30...+35	0,32
Аварийный светильник централизованного электропитания для эвакуационного освещения (=24В)											
«6985»	BS-130-2x4 LED (=24В)	централизованный	-	-	800	LED	6,5	-	II	-30...+35	0,32

* Для данной модели – NiCd, Telecontrol, Test

Габаритные размеры

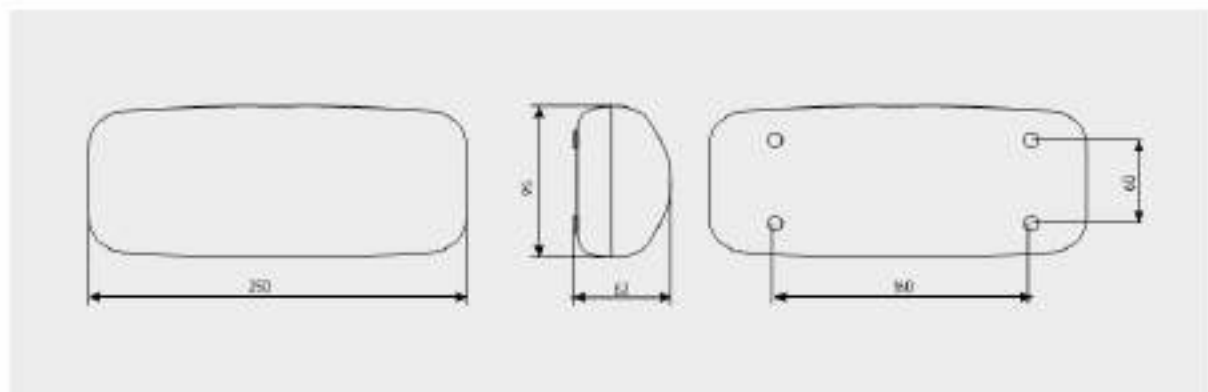

Знак безопасности: NPU-1510.ON

Для выбора артикула смотрите стр. 28-31

Знак безопасности NPU-1510.E22 «ВЫХОД» входит в комплект поставки световых указателей

Аксессуары не предусмотрены